


Grundpodest

- Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 2 Anbaukonsolen
- Geländer (1100 mm hoch) an einer-Längs- und einer-Stirnseite

Maße B x T (mm):	800x860	940x1000
Gewicht (kg):	75,0	86,0
Bestell-Nr.:	46101	46102

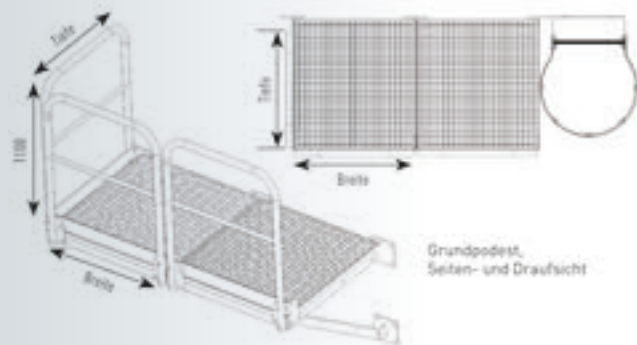

Erweiterungspodest

- Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 1-Anbaukonsole
- Geländer an einer Längsseite mit Geländerverbinder
- Erweiterungspodeste beliebig aneinanderschraubbar
- Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen
- Ausführung in Edelstahl und andere Größen auf Anfrage


Maße B x T (mm):	500x860	800x860	500x1000	940x1000
Gewicht (kg):	50	60	52	74
Bestell-Nr.:	46105	46106	46107	46108



Distanzsegmente

- Für Grund- und Erweiterungspodeste zur Überbrückung von Wärmedämmung
- Passend für Podestplatten der Standardpodeste

Material:	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Länge (mm):	140	160
Gewicht (kg):	8,0	9,0
Bestell-Nr.:	46401	46403



Wandhalter


- Abstand der Wandhalter untereinander max. 2,0 m
- Jedes Leiterenteil muss mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden

Material:	Stahl verzinkt:		
Ausführung für Wandabstand	starr 200mm	verstellbar 200-250mm	verstellbar 250-350mm
Bestell-Nr.:	46406	46402	46404



- Verstellbar für Wandabstand von 400 mm bis 600 mm
- Inkl. Queraussteifung und Schrägabstützung

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	22,0
Bestell-Nr.:	46405




- Wandhalter für größere Wandabstände auf Anfrage

Verbindungsstütze

Zur Minimierung der Lücke zwischen Podestgeländer und Rückenschutzkorb.

- Länge: 1.200 mm
- Stahl verzinkt
- Gewicht: 1,0 kg

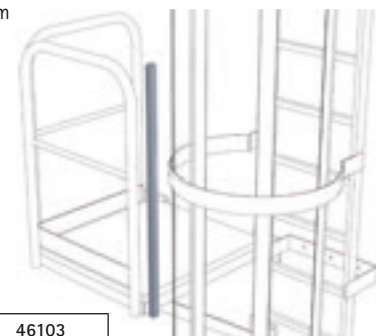



Bestell-Nr.:	46103
--------------	-------

Fußplatte

- Zur Befestigung der Steigleiter am Boden
- Bei Verwendung von Steigschutz ist die Leiter grundsätzlich am Boden zu verschrauben

Material:	Stahl verzinkt
Plattengröße (mm)	120x120
aufgeschweißter Profildorn 200mm hoch	50x20
Bestell-Nr.:	46500






Ausstiegsholm, gerade

- Einseitig, jedoch beidseitig verwendbar
- Passend zu Holm 60 mm x 25 mm
- Gesamtlänge: 1.770 mm
- Nutzlänge: 1.380 mm

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	4,7
Bestell-Nr.:	46490

Hinweis:
Beidseitig vorgeschrieben
bei maschinellen Anlagen

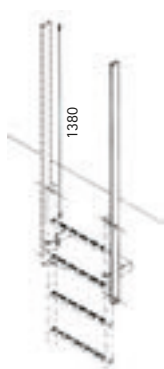

Ausstiegsgeländer

- Lieferumfang: 1 Stück
- Einseitig, Länge 500 mm, Höhe ca. 1.380 mm, mit Bodenwinkel

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	7,0
Bestell-Nr.:	46495

Hinweis:
Notwendiges Zubehör:
Ausstiegsholm, gerade
Best.-Nr. 46490




Ausstiegsgeländer, abgewinkelt

- Lieferumfang: 1 Stück
- Einseitig, jedoch beidseitig verwendbar
- Gesamtlänge: 1.770 mm
- Nutzlänge: 1.380 mm

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg)	4,6
Bestell-Nr.:	46485

Hinweis:
Vorgeschrieben bei Notleiter-
anlagen nach DIN 14094-1

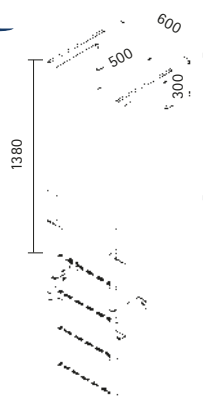

Ausstieg mit Übergang

- Belag aus verzinktem Gitterrost, 800 - 1200 mm tief
- Breite 600 mm
- Beidseitiges Geländer
- Abstiegsleiter 0,98 m lang, genaue Ablängung bauseits
- Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir Fußplatten oder verstellbare Wandanker
- Versand in montagegünstigen Einzelteilen
- Sondergrößen auf Anfrage




Material:	Aluminium eloxiert	Aluminium natur	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Länge (mm)	800	800	800	1000	1200
Gewicht (kg)	22,0	22,0	46,0	53,0	59,0
Bestell-Nr.:	46237	46412	46486	46484	46482

Ausstiegstritt

- Zur Verbreiterung der obersten Sprosse

Material:	Aluminium	Stahl verzinkt
Gewicht (kg)	1,4	2,8
Bestell-Nr.:	46193	46194

Hinweis:
Vorgeschrieben bei
maschinellen Anlagen



Einstiegshilfe, versenkbar

- Lieferumfang: 1 Stück
- Zur Befestigung seitlich am Leiterholm
- Beidseitig verwendbar

Material:	Edelstahl V4A (1.4571)
Länge (mm)	1600
für Holmgröße (mm)	60x25
Gewicht (kg)	5,1
Bestell-Nr.:	47758

Halterungen für andere Formate
auf Anfrage



Sicherungsschranke

- Stahl verzinkt, rot ummantelt, selbstschließend durch Schwerkraftverschluss

Gewicht (kg)	2,2
Bestell-Nr.:	46503

- Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik
- Rot ummantelt

Gewicht (kg)	3,0
Bestell-Nr.:	46523




Doppelsicherungsschranke

- Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik gem. DIN EN ISO 14 122-4

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	5,6
Höhe (mm):	630
Bestell-Nr.:	46407

Hinweis:
Vorgeschrieben bei
maschinellen Anlagen






Sicherungstüre für Wartungsleitern

- Stahl, verzinkt
- abschließbar
- Verdeckte Scharnieranbringung


Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	21,0
Bestell-Nr.:	46502

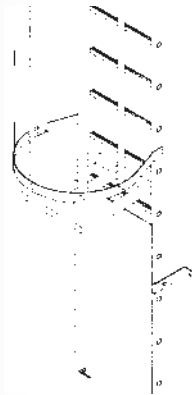

Einstiegsleiter

- Aluminium, natur
- Hochhängbar
- Leiternlänge 3,18 m
- Nutzlänge 2,44 m
- mit Steckhaken und Kabelschloss

Material:	Aluminium, natur
Gewicht (kg):	6,6
Bestell-Nr.:	46286




Umstiegsplattform

Standardmäßige Plattform für den Überstieg zwischen zwei Leiterzügen

- Gitterrostbelag, 8-eckig
- L x B 700 mm x 700 mm

Material:	Stahl, verzinkt
Gewicht (kg):	20,0
Bestell-Nr.:	46521



Zwischenplattform

- Klappbar
- beliebig nachträglich einzubauen
- Plattformgröße ca. 520 x 550 mm


Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	17,0
Bestell-Nr.:	46501



Notabstiegsleiter

- Einsetzbar ab Steighöhe 5,6 m, Fallhöhe ca. 2,5 m, Nutzlänge ca. 2,50 m, Leiterlänge 3,20 m
- Automatische Notauslösung, Abstieg von oben
- Bestandteile der Notauslösung liegen der Lieferung lose zur Selbstmontage bei. Bitte Anleitung beachten!
- Im Bereich der herabkommenden Leiter sind geeignete Schutzvorkehrungen (Hinweisschild o.Ä.) zu treffen

Material:	Aluminium, natur
Gewicht (kg):	8,6
Bestell-Nr.:	46426

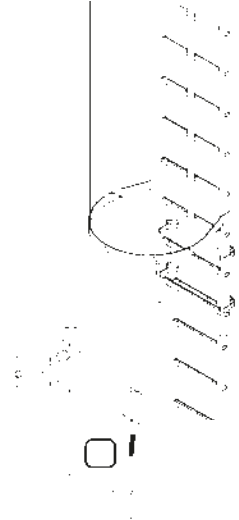

Drehpodest mit Notauslösung

- Bedienung über Fußpedal
- Öffnung über verdeckt liegende Federmechanik


Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	15,0
Bestell-Nr.:	46408



Sicherungstür für Fluchtleitern

- Verdeckte Scharnieranbringung
- Blechbeplankung mit Sicherungsdorne oben
- Notauslösung gemäß DIN 14094-1
- Bedienung über Fußpedal


Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	24,0
Bestell-Nr.:	46409




Sicherungstür mit feststehenden Seitenteilen

- Als Zugangssicherung von innen mit Handriegel zu öffnen
- Mit Notentriegelung für Feuerwehren

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	62,6
Bestell-Nr.:	46411

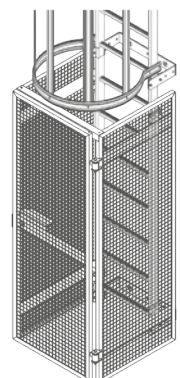



Gemäß GUV 7.4 § 5 Abs. 9 müssen Steigleitern mit mehr als 5 m Absturzhöhe „mit baulichen Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen ausgerüstet sein. Diese Forderung ist erfüllt, wenn ... ein Steigschutz fest angebracht ist, eine Seilsicherung mit festem Anschlagpunkt und Sicherheitsgurt nach den „Richtlinien für Sicherheits- und Rettungsgeschirre“ (GUV 10.4) verwendet wird“.

Die wirtschaftliche und sichere Lösung:

- ILLER LEITER Steigschutz-Systeme
- EG-Baumusterprüfung nach EG-Richtlinie (89/686/EWG) und DIN EN 353-1
- Schienen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl V4A (1.4571)
- Befestigungen, Läufer und Sicherheitsgurte im „Baukastenprinzip“ vielfältig kombinierbar
- Montage mittig auf den Sprossen oder seitlich am Leiternholm

Sicherheitsgurt

- DIN 7478 A/DIN EN 361, Form A
- 45 mm breit
- hochfestes Polyamidgewebe
- Universell verstellbar
- Fangösen am Bauchgurt und an der Rückenplatte
- Seitlich rechts und links Ösen zum Einhängen eines Werkzeug- bzw. Gerätebeutels
- Einstellbar auf alle Körpergrößen



Bestell-Nr.: 46598

Sicherungsläufer


- Mit Karabiner und Schäkkel
- Leichtgängig, runde Bauform
- Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 353-1

Material:	Edelstahl/ Aluminium	komplett Edelstahl
Gewicht:	ca 1,3 kg	ca. 1,6 kg
Bestell-Nr.:	46623	46624



Einklappbares Ruhepodest

Material:	Stahl verzinkt	Edelstahl V4A (1.4571)
Bestell-Nr.:	47677	47692



Durchgangstüre für Steigleitern

Für Steigleitern mit Steigschutz-Systemen nach DIN EN 353-1

- Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik, mit vormontierter Steigschutzschiene
- Zwei durch Schwerkraft selbst verriegelnde Zu- und Ausgangssperren
- Ausführung in Edelstahl auf Anfrage



Bestell-Nr.: 46419

Notwendiges Zubehör:
Ausstiegsholme, gerade
Bestell-Nr.: 46490
Empfehlung: Ausstiegstritt
Bestell-Nr.: 46193
zur Verbreiterung der obersten Sprosse

Schienenperre

- Edelstahl V4A (1.4571)

Ausführung	starr / unten	lösbar / oben
Bestell-Nr.:	46625	46626




Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

- Stahl verzinkt:

Länge (m):	1,40	1,96	2,80
Bestell-Nr.:	46599	46600	46601

- Edelstahl V4A (1.4571)

Länge (m):	1,40	1,96	2,80
Bestell-Nr.:	46611	46612	46613



Schienenbefestigung für Leitersprossen

- Zur Montage von Steigschutzschienen an Leitern
- Min. alle 1,68 m erforderlich
- Beim Anbau Verwendungsanleitung beachten

Bestell-Nr.: 46617

